

Надежно скреплена
плотным клеевым швом

Клапаны соединяются параллельно,
для закрытия требуется скотч

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FEFCO 0201 · T24/23E · Держит до 15 кг
- Толщина 1,5 мм · Высокая влагостойкость
- Подлежит вторичной переработке

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Все коробки сделаны в России, они не хранятся на складе, а изготавливаются после получения заявки. Это позволяет сохранить лучшее качество для вас. Все товары надежно защищены и аккуратно упакованы.



Если вас не устроило качество продукции, напишите нам на почту mail@boxstore.ru и мы обязательно разберемся в ситуации


Будем рады вашему отзыву! Обратная связь очень важна нам, а отзывы с фотографиями помогают другим людям определиться.

ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО:

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Перед началом сборки прогните все линии биговки по пунктиру. Для более быстрой и качественной сборки используйте линейку или любой другой плоский предмет толщиной 3-4 мм.

1




Разверните проклеенный по шву короб дном к себе и расправьте его в прямоугольную форму

2




Загните боковые клапаны во внутрь под углом 90 градусов

3




Затем сложите верхний и нижний клапаны, чтобы они были параллельны друг другу

4

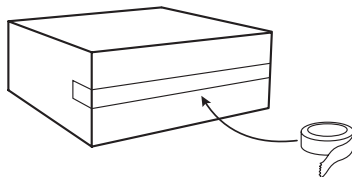


Проклейте продольный шов скотчем с нахлёстом на боковые стенки

5



Поставьте короб дном вниз

6



Так же сложите верхние клапаны и проклейте скотчем продольный шов